



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

$$1.1 W_{34} = \int_{V_3}^{V_4} -P \cdot dV = -P_3 \cdot V_3 \int_{V_3}^{V_4} \frac{dV}{V} = -P_3 \cdot V_3 \cdot \ln \alpha$$

$W_{34} < 0$, c'est pendant cette transformation que le gaz fournit du travail.

$$1.2 W = W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41} = P_1 \cdot V_1 \cdot \ln \alpha + 0 - P_3 \cdot V_3 \cdot \ln \alpha + 0 = [P_2 - P_3] \cdot V_3 \cdot \ln \alpha$$

$P_3 > P_2 \Rightarrow W < 0$, le cycle est moteur.

1.3 $T_1 = T_2 \Rightarrow \Delta U_{12} = 0$, $T_3 = T_4 \Rightarrow \Delta U_{34} = 0$, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température.

$$\Delta U_{34} = 0 = Q_{34} + W_{34} \text{ et } W_{34} < 0 \Rightarrow Q_{34} > 0$$

$$\Delta U_{12} = 0 = Q_{12} + W_{12} \text{ et } W_{12} > 0 \Rightarrow Q_{12} < 0$$

$$1.4 W_{23} = 0 \text{ et } Q_{23} = U_3 - U_2 = C_V \cdot (T_3 - T_2), T_3 > T_2 \text{ donc } Q_{23} > 0$$

$$W_{41} = 0 \text{ et } Q_{41} = U_4 - U_1 = C_V \cdot (T_4 - T_1) = C_V \cdot (T_2 - T_3) = -Q_{23} < 0$$

$$1.5 \eta = \frac{-W}{Q_{34}} = \frac{W}{W_{34}} \frac{[P_3 - P_2] \cdot V_3 \cdot \ln \alpha}{P_3 \cdot V_3 \cdot \ln \alpha} = 1 - \frac{P_2}{P_3} = 1 - \frac{T_2}{T_3}, \text{ on retrouve l'expression du}$$

rendement d'un cycle de Carnot. Il n'existe, a priori, pas de moteur de plus grande performance, à T_2 et T_3 données.

$$1.6 P_{m\acute{e}ca} = 65 \cdot \frac{750}{60} = 812W, P_{therm} = 300 \cdot \frac{750}{60} = 3750W$$

$$2.1 f = 20\text{ms} ; p = f/n_s = \frac{50}{(750/60)} = 4, \text{ l'inducteur comporte 8 pôles.}$$

$$2.2 \hat{U} = 15V ; U = 15/\sqrt{2} \simeq 10,6V ; E = U/\sqrt{3} \simeq 6V$$

2.3 Il faut agir sur la tension u_{ex} appliquée sur l'inducteur pour maintenir l'amplitude de la tension $u(t)$.

$$2.4 \alpha = 3/5 = 0.6 \text{ et } f = 1/(5 \cdot 400 \cdot 10^{-6}) = 500\text{Hz}$$

$$2.5 \langle u_{ex} \rangle = \alpha \cdot U_{DC} = 0,6 \cdot 14 = 8,4V ; R = \langle u_{ex} \rangle / \langle i_{ex} \rangle = 8,4 / 24,4 \simeq 344\text{m}\Omega$$

$$2.6 \langle i_D \rangle = (1 - \alpha) \cdot \langle i_{ex} \rangle = 0,4 \cdot 24,4 = 9,76A$$

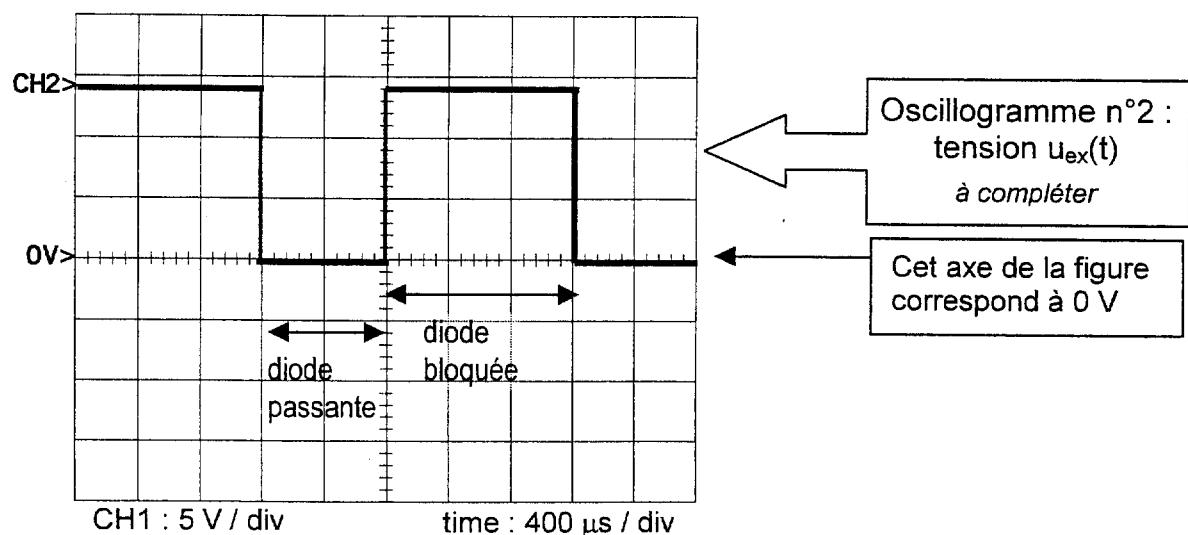
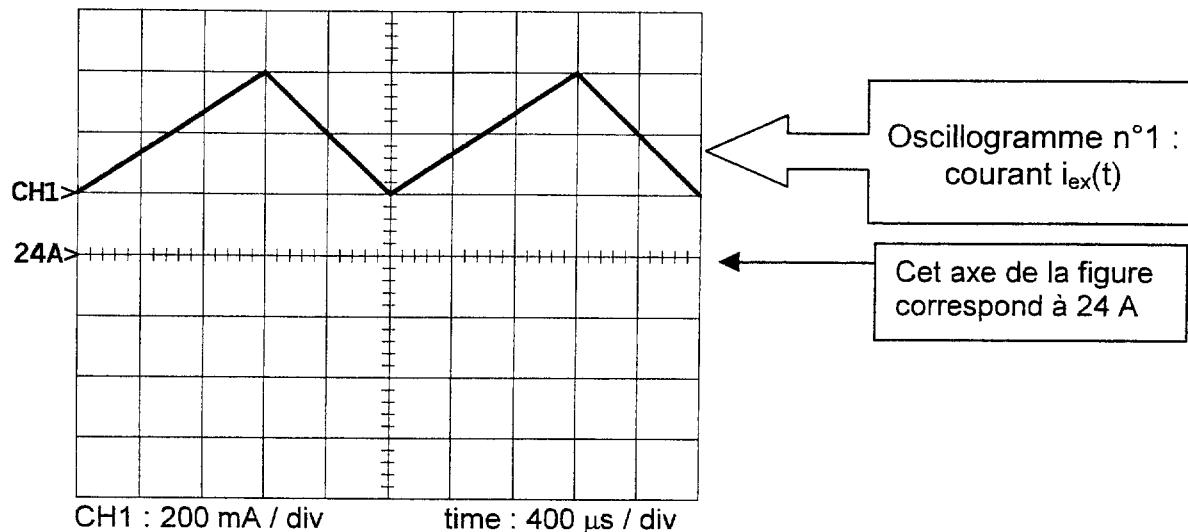
Barème proposé :

Thermodynamique						Électricité						20 points
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	
2	2	2	2	2	2	1,5	1,5	1	1,5	1,5	1	

0,5 pour W_{41} et W_{23}

0,5 pour $W_{12} = P_2 V_2 \cdot \ln \alpha$

1 pour W

Question 2.4 : forme d'onde de la tension $u_{ex}(t)$ 

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.